


Praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg



VSS Agro FTM



Väderstad Top Down

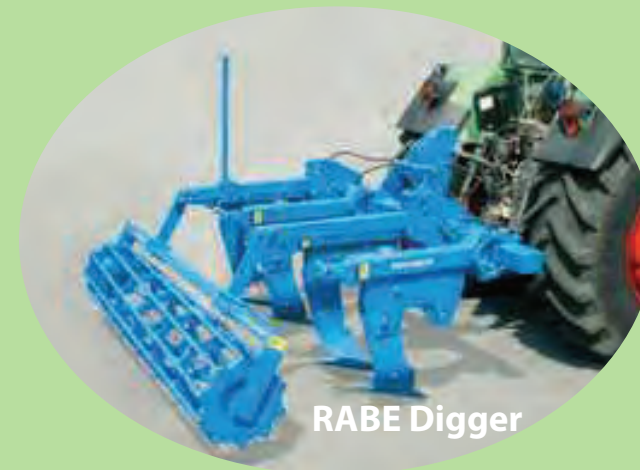

RABE Digger

Demonstratie Onkruidbestrijding voor zaaibedbereiding

Wanneer:
Vrijdag 19 april 2013
om 13.15 uur

Plaats:
Ton Kerckhoffs
Terworm 6
6411 RV Heerlen

Parkeren:
bij de boerderij



Kvik-Up



Amazone Cenius



SMS AGRO

Wat is er te zien?

VSS Agro FTM

De VSS Agro FTM is ontwikkeld voor het geheel afsnijden en verwerken van groenbemesters. De machine heeft een werkbreedte van 3 meter en is ruim opgebouwd. De drie grote messen staan overlappend gemonteerd. De messen zijn bodemvolgend door de parallellogramophanging en het dieptewiel bij ieder mes.

Achterop de machine zijn 2 rijen schijven gemonteerd om de groenbemester te versnijden en onder te werken. De hoek waaronder de schijven werken is hydraulisch instelbaar.

Väderstad Top Down

De Top Down is meerdere machines in één. De verschillende onderdelen kunnen tegelijkertijd maar ook apart ingezet worden.

Er kan ondiep gewerkt worden met de System Disc schijven set. Met de hierna volgende tanden, kan de bodem worden gemengd of juist losgemaakt tot circa 25 cm diepte. Hierdoor bevinden zich minder grote kluiten in het zaaiBED, waardoor het zaaien beter verloopt.

De grond kan vervolgens geëgaliseerd worden met een hydraulisch verstelbare schijvenset. De werkdiepte van de tanden en schijven kan onafhankelijk van elkaar worden versteld.

SMS Agro

De SMS Agro machine is uitgevoerd met 11 grote ganzevoetbeitels verdeeld over twee rijen. De eerste rij beitels snijdt de grond vlak af, voordat deze in de verkruiMELROL komt. Vervolgens egaliseert de egalisatieplaat het zaaiBED. De tweede rij ganzevoetbeitels is overlappend gemonteerd t.o.v. de eerste rij. Hierdoor vindt een volvelds schoffelbewerking plaats waarbij de (wortel)-onkruiden bestreden worden.

Kvik-up

De Kvik-Up is een machine die ontwikkeld is in Denemarken. Aan de voorzijde van de machine zitten zeven messen die op een diepte van 30 cm door de grond gaan. Achterop zit een roterende as met daarop 90 pinnen. Die draaien door de grond en gooien alles wat ze tegenkomen een meter de lucht in. Stenen en zand komen het eerst naar beneden, de wortels dwarrelen daar achteraan en komen bovenop te liggen. Hierdoor verdroogt het onkruid.

Amazone Cenius

De Cenius kan gebruikt worden voor zowel ondiepe als diepe grondbewerking. De diepteregeling is verstelbaar tussen 5 en 30 cm. De cultivator heeft 3 rijen tanden met een onderlinge afstand van 27 cm. Daarachter kan een rij vlaktanden of schijven gemonteerd worden met een centrale diepteregeling. Er zijn 5 verschillende aandrukrollen beschikbaar.

Onder voorbehoud:

Rabe Digger RLM 900

De Rabe Digger heeft een werkbreedte tussen de 4 en 6 meter en is uitgerust met 8 tot 12 speciaal ontwikkelde tanden.

De verkruiMELROL is hydraulisch in hoogte verstelbaar.

Alle machines worden toegelicht door Richard Korver, DLV Plant

Let op: er wordt ook aandacht besteed aan brandstofverbruik

Voor meer informatie:

Sjef Crijs

DLV Plant

06-53310381

Bekijk ook eens de filmpjes van eerdere demo's op YouTube:

<http://www.youtube.com/user/PNWMechOnkruidZL>